


BWC02M マグネット式ワイヤレスチャージャー

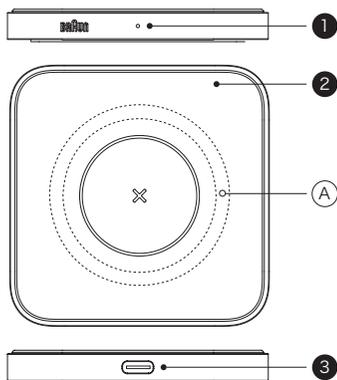

■ 本体各部位名称

1. LEDライト
 2. 充電パッド
 3. USB-C アダプター差込口
- A. マグネットアレイ

■ はじめに

1. 平らな場所でご使用ください。
2. 充電パッドの表面保護フィルム(つや消し)をはがします。
3. USB-Cのケーブルをほどき、アダプターに差し込みます。
4. ケーブルのもう一方の端を充電パッドに差し込みます。

■ マグネット式ワイヤレスチャージャーの状態確認方法

BRAUNワイヤレスチャージャーには、LEDランプがあり、デバイスの状態を確認することができます。

1. アダプターに接続すると、ランプが3回点滅し、使用可能な状態であることを示します。
2. デバイスを充電パッドに置くくと、LEDランプが点灯し続け充電中であることを示します。60秒後にLEDランプの光が弱まります。
3. 充電するデバイスが正しく置かれていない場合、または充電パッドの上に異物がある場合、LEDランプは消灯するか点滅し続け、デバイスは正しく充電されません。

■ 安全で正しい使用方法

1. スマートフォンケース、カードウォレットなどのアクセサリを使用している場合は、充電性能に影響を与えたりワイヤレスチャージャーの故障原因となる場合がありますので、事前に取り外してください。
2. マグネットにより、安定して効率的な充電が可能です。所定の位置でない場合、正しく充電されないことがあります。
3. 20Wの電力供給が可能なアダプターを使用することをお勧めします。
4. MagSafe対応のスマートフォン、またはスマートフォンケースをご使用ください。
5. MagSafe対応のスマートフォンでない場合、充電効率を最大にするためには、デバイスを本体の中心に合わせる必要があります。
6. デバイスとワイヤレスチャージャーの間に金属製のものが入らないようにしてください。
7. 高温になると、充電速度が低下し、電力が制限されます。これは全てのワイヤレスチャージャーに共通する現象です。25℃以下の環境で使用することをお勧めします。

警告 -重要な安全上の注意事項-

本製品を使用する前には、すべての指示と警告をお読みください。本製品を不適切に使用すると、製品の損傷、過度の熱、火災、爆発を引き起こす可能性があります。

- スマートフォンと充電パッドの間に金属製のものを置かないでください。本体が非常に熱くなる可能性があります。
- 強い日差しなどによる熱を含む高温環境でデバイスを使用、保管しないでください。充電効率の低下や製品の寿命が短くなる可能性があります。
- 製品を火気や過度に高温な環境に置かないでください。高温にさらされると爆発の原因となることがあります。
- 水にさらさないでください。水をつけるとショートすることがあります。ショートした場合は、すぐにアダプターから外してください。
- この製品を分解しないでください。改造や分解を行うと、保証が無効になります。
- 推奨外の電源で使用すると、火災やけがをすおそれがあります。
- 未成年者が使用することによる場合、購入者の成人は、監督、指導、および警告を行うことに単独で責任を負うことに同意するものとします。上記の事項が生じるいかなるお申し出や傷害に対しても、メーカーは一切の責任を負いかねます。
- 製品は全て、安全性を確認した上で製造されています。本製品をご使用の際、過度な発熱、臭気、の発生、変形、擦り切れ、切断等の異常な現象が見られる場合は、直ちに使用を中止してください。

注意事項

本製品は、適切な機器と組み合わせて使用することを目的としています。本製品の使用により発生した機器の損傷については、メーカーは一切の責任を負いかねます。また本製品の誤用によるお客様、第三者が被る可能性のある損傷について、メーカーは一切の責任を負いかねます。

製品情報

商品名称: ブラウン マグネット式ワイヤレスチャージャー
型番: BWC02M
入力: 5V/3A, 9V/2.2A, 12V/1.67A
出力: 5W/7.5W/10W15W
動作周波数範囲: 110-205kHz
製造元: 株式会社ゼオン