

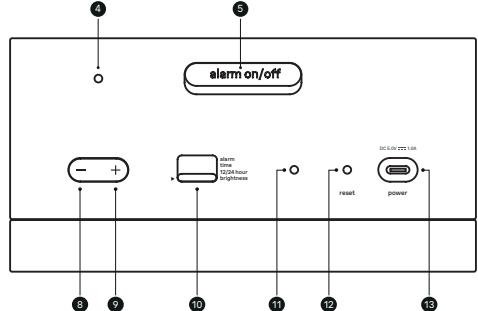


1.

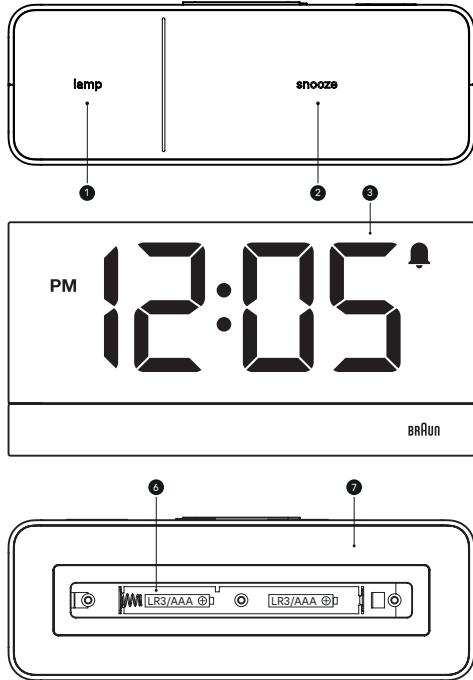

2.

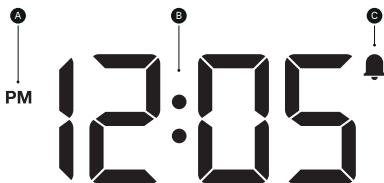

1.底面にある電池挿入口（⑥）の蓋を開けます。

2.電池挿入口に、+と-の向きに注意しながら単4形アルカリ電池を2個挿入してください。

※充電式電池を使用しないでください。アルカリ乾電池または同等のタイプの乾電池をご使用ください。

4.電池挿入口（⑥）の蓋を閉めます。

5.電源アダプターを時計の背面にあるUSB-C ジャック（⑬）に差し込みます。

注意：電池は、停電時や時計の電源プラグが一時的に抜かれた場合時刻バックアップ用として使用されます。時計は、付属の電源アダプターを接続した場合にのみ動作します。

■時刻設定

1.背面の設定スイッチ（⑩）をtimeの位置にします。

2.「+」（⑨）または「-」（⑧）ボタンを押して時刻を設定します。長押しすることでスピードを速めることができます。

3.設定スイッチ（⑩）をbrightnessの位置にすると設定が保存され、通常の表示に戻ります。

■アラーム時刻設定

1.背面の設定スイッチ（⑩）をalarmの位置にします。

2.「+」（⑨）または「-」（⑧）ボタンを押してアラーム時刻を設定します。長押しすることでスピードを速めることができます。

3.背面の設定スイッチ（⑩）をbrightnessの位置にすると設定が保存され、通常の表示に戻ります。

■12/24 時間表示設定

1.背面の設定スイッチ（⑩）を12/24hourの位置にします。

2.「+」（⑨）または「-」（⑧）ボタンを押して12時間表示と24時間表示を切り替えます。

■時計表示の明るさ設定

1.背面の設定スイッチ（⑩）をbrightnessの位置にします。
2.「+」（⑨）または「-」（⑧）ボタンを押して表示の明るさを設定します。「-」を押すことで表示をオフに設定することもできます。

※表示がオフの状態で上面のsnoozeゾーン（②）をタッチすると約10秒間時刻表示が点灯します。

■アラーム、スヌーズ機能の使い方

1.アラームをオンにするには、背面のalarmスライダー（⑤）を上に動かします。オンになるとLED画面（③）にベルのアイコンが表示されます。

2.アラームが鳴っている時に上面のsnoozeゾーン（②）にタッチするとスヌーズ機能が作動し、5分後に再びアラームが作動します。スヌーズ機能がオンになると、ベルのアイコンが点滅します。

3.オフにする場合は、スライダー（⑤）を下に動かします。オフになるとLED画面（③）からベルのアイコンが消えます。

■ランプの使い方

1.上面のlampゾーン（①）を1回タッチすると、ランプが点灯します。

2. lampゾーンをもう一度タッチして、ランプの明るさ（1~5段階）を調整します。

3. lampゾーンをダブルタッチすると、ランプの色（3種類）が変わります。

4.ランプをオフにするにはlampゾーンを約3秒間長押しします。

■電池の交換

電源アダプターを時計から取り外し、再度接続したときに現在の時刻が記憶されていなかった場合は、バックアップ電池をすぐに交換する必要があります。